

# PURE [WOOD]

Holz und Glas perfekt vereint.






# PURE [WOOD]

Modernes, reduziertes Design.

Schmale Rahmen.

Keine sichtbaren Metallteile.

-  Holz aus FSC-kontrolliertem Anbau.
-  Herstellung mit geringem Energieaufwand:  $\pm 900 \text{ MJ/m}^2$ .\*
-  Innen lösemittelfreie Öle und Lasuren.  
Außen Holz in „Alu-Optik“ möglich dank innovativer Lackierung.






\*Zum Vergleich: Reine Aluminiumfenster ca.  $5.200 \text{ MJ/m}^2$ .  
Der Energieaufwand bei Holz-Alu-Fenstern liegt bei ca.  $1.700 \text{ MJ/m}^2$   
 $\text{MJ/m}^2 = \text{Megajoule pro Quadratmeter}$


# PURE [WOOD]

Modernes, reduziertes Design.

Schmale Rahmen.

Keine sichtbaren Metallteile.

-  Holz aus FSC-kontrolliertem Anbau.
-  Herstellung mit geringem Energieaufwand:  $\pm 900 \text{ MJ/m}^2$ .
-  Innen lösemittelfreie Öle und Lasuren.  
Außen Holz in „Alu-Optik“ möglich dank innovativer Lackierung.

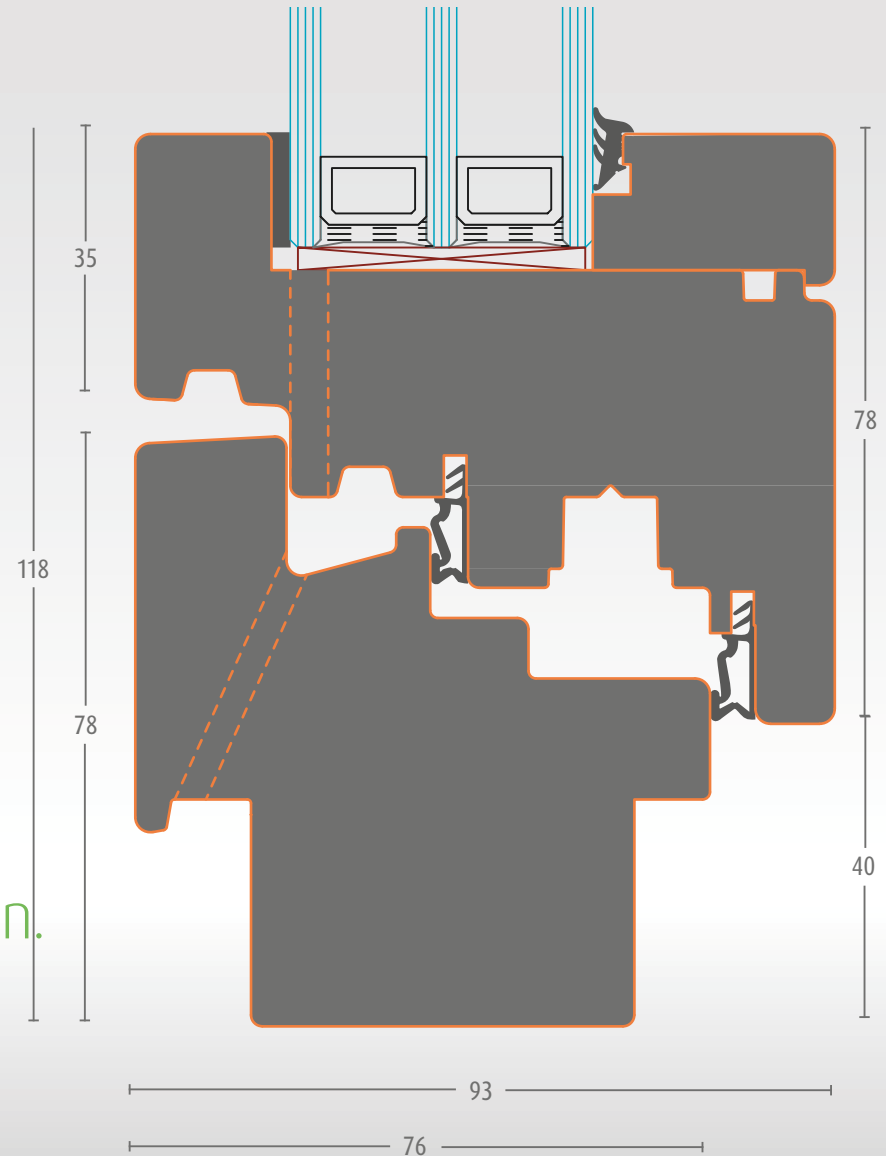

\*Zum Vergleich: Reine Aluminiumfenster ca.  $5.200 \text{ MJ/m}^2$ .  
Der Energieaufwand bei Holz-Alu-Fenstern liegt bei ca.  $1.700 \text{ MJ/m}^2$   
 $\text{MJ/m}^2 = \text{Megajoule pro Quadratmeter}$

# PURE [WOOD]

Bautiefe	93 mm
Ansichtsbreite	118 mm
Uf	0,98 W/m <sup>2</sup> k
Ug (48 mm)	0,50 W/m <sup>2</sup> k
Uw	0,81 W/m <sup>2</sup> k



Außenansicht:

Flügel und Rahmen  
flächenbündig.

Schmale Ansicht.

Kantiges Design.



Innenansicht:

Passend zur reduzierten  
Außenansicht.

Verdeckt liegende  
Beschlüge ohne Aufpreis.

Innen Trockenverklebung  
von Holz und Glas.



Das Upgrade!

Schlanker ip-Steckgriff  
mit stabiler Verschraubung  
gegen Aufpreis.



Griff Edelstahl  
Pure Eiche geölt



Griff schwarz eloxiert  
Pure Eiche geölt



Griff mittelbronze eloxiert  
Pure Eiche geölt

## ip-Select-Griffe

im besonderen Design  
in verschiedenen Eloxalen  
gegen Aufpreis.

Weitere Steckgriffe  
auf Anfrage möglich.



Design Hans Kollhoff  
Pure Eiche geölt




Design Jasper Morrison  
Pure Eiche geölt




Design Heike Falkenberg  
Pure Eiche geölt




## Holzfarben für Außen und Innen (Holzart | Farbe; weitere Farben auf Anfrage)




Meranti | Weiß




Fichte | Maple




Fichte | Signal Grey




Fichte | Toscana Grey




Meranti | 4010



Fichte | Milano Grey




Eiche | 7024




Eiche | Eiche




Fichte | Honey




Lärche | Cherry




Meranti | Mahagoni




Lärche | Rio Palisander




Eiche | RC450



Lärche | Nutshell



Lärche | Walnut




Eiche | Walnut




Eiche | Modern Wenge



Fichte | Grey Brown



Eiche | RC770



Fichte | RC770

Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen im Katalog und den Original-Produkten auftreten. Ihr Fachhändler zeigt Ihnen gerne die Original-Farbmuster.

## Holzfarben nur für Innen




Kiefer | 1% weiß




Lärche | natur matt




Lärche | geölt



Eiche | hell





Eiche | natur matt





Eiche | geölt



Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen im Katalog und den Original-Produkten auftreten. Ihr Fachhändler zeigt Ihnen gerne die Original-Farbmuster.

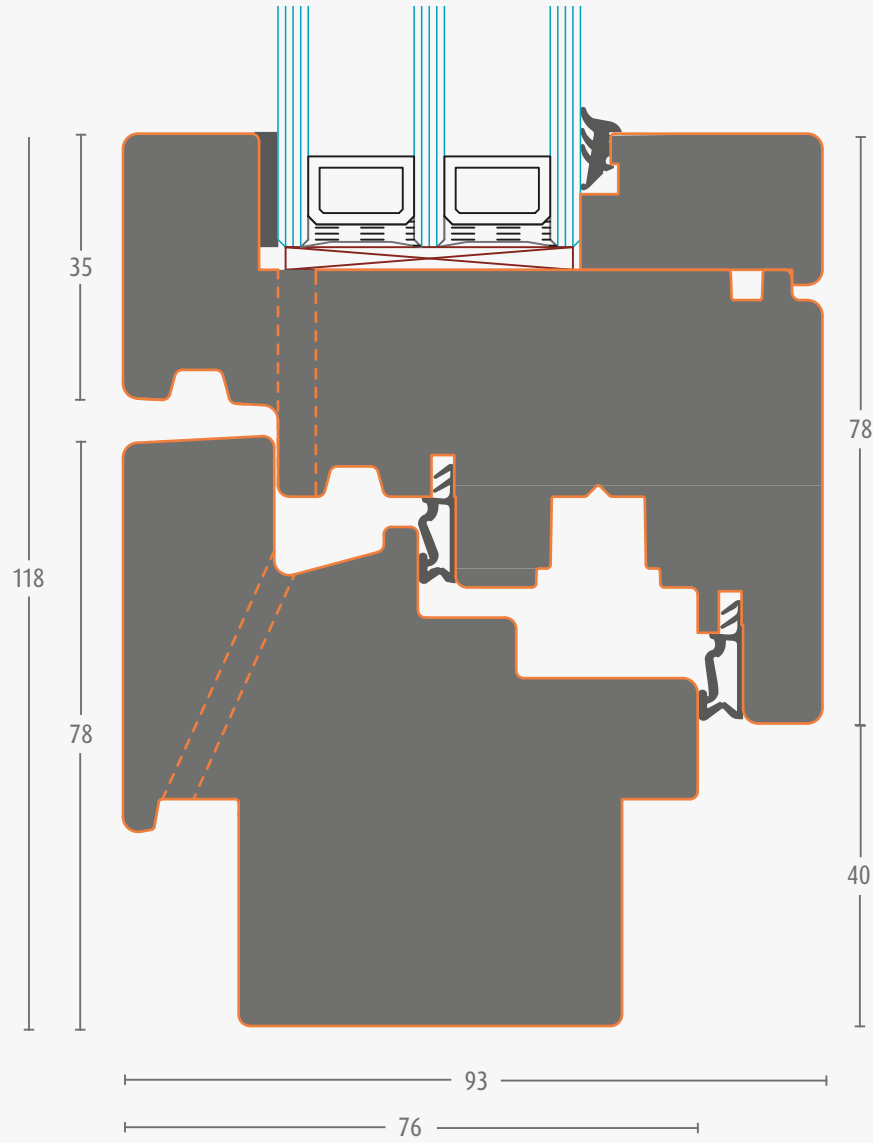


unten

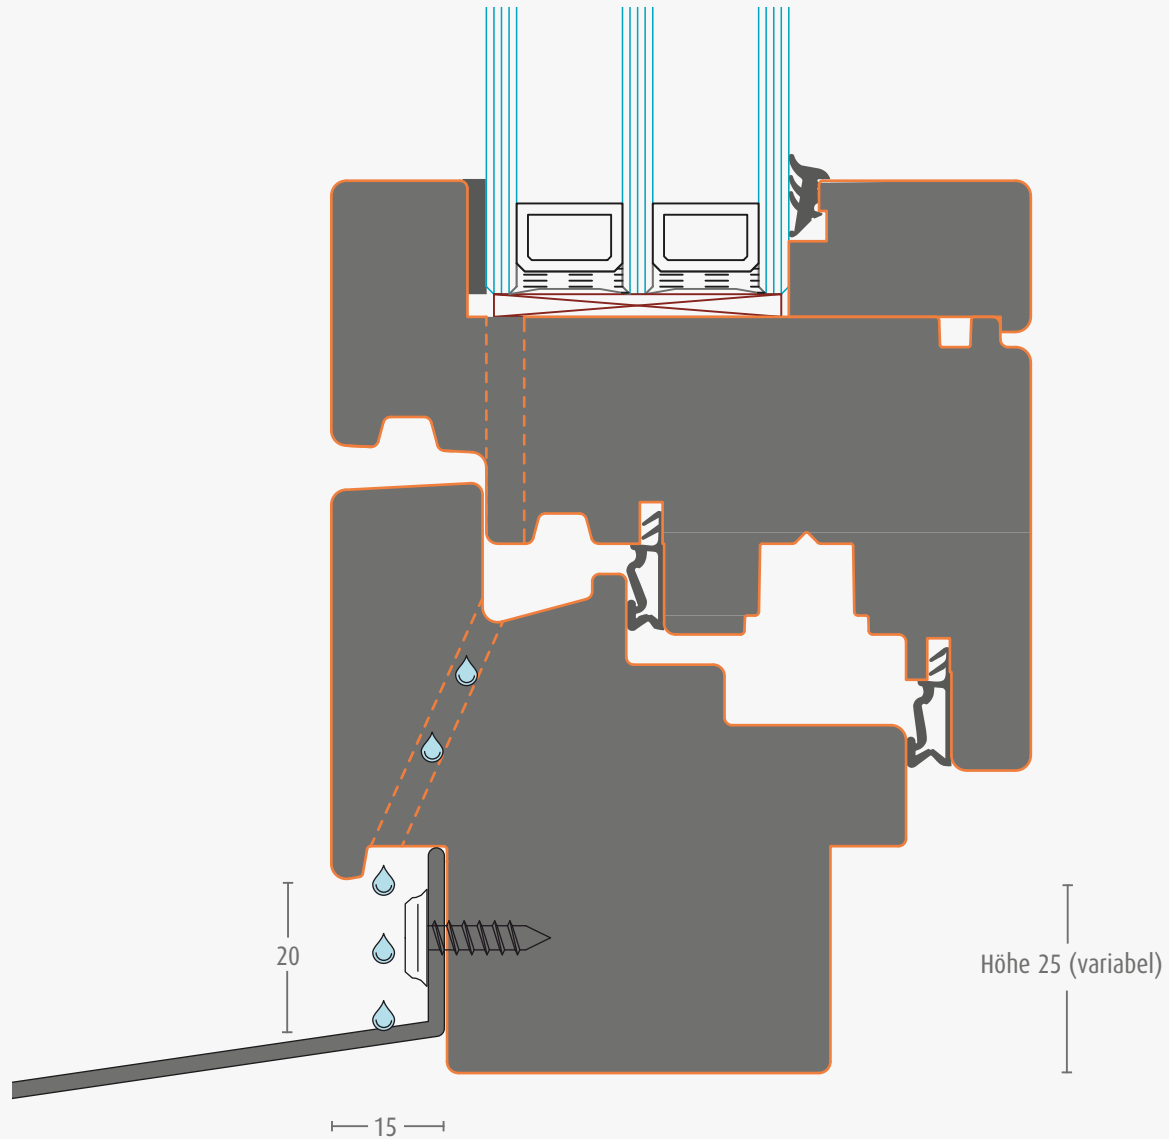



Alubankanschluss

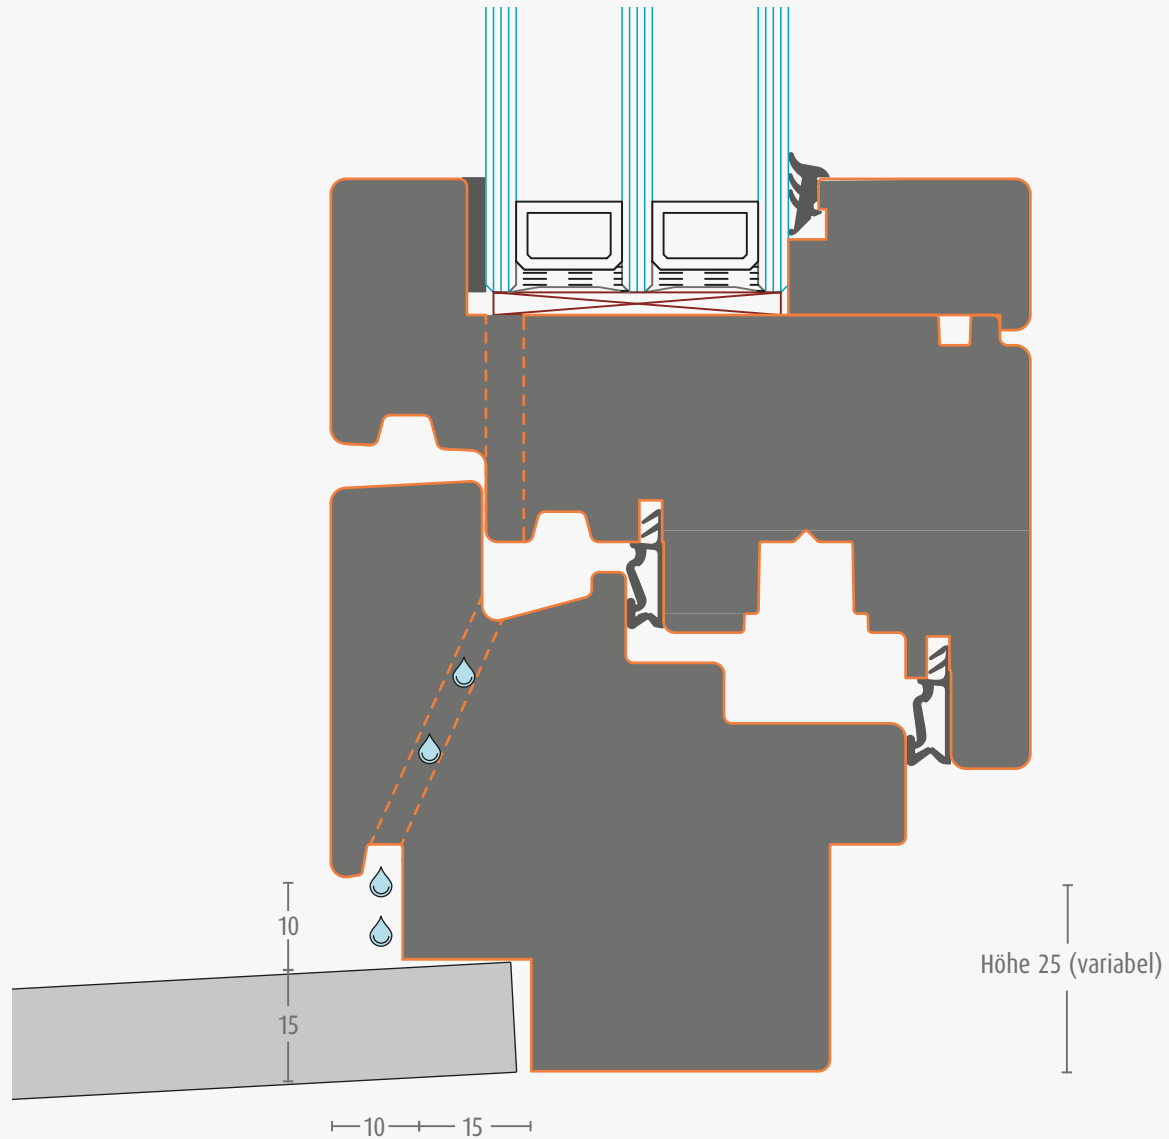



Steinbankanschluss

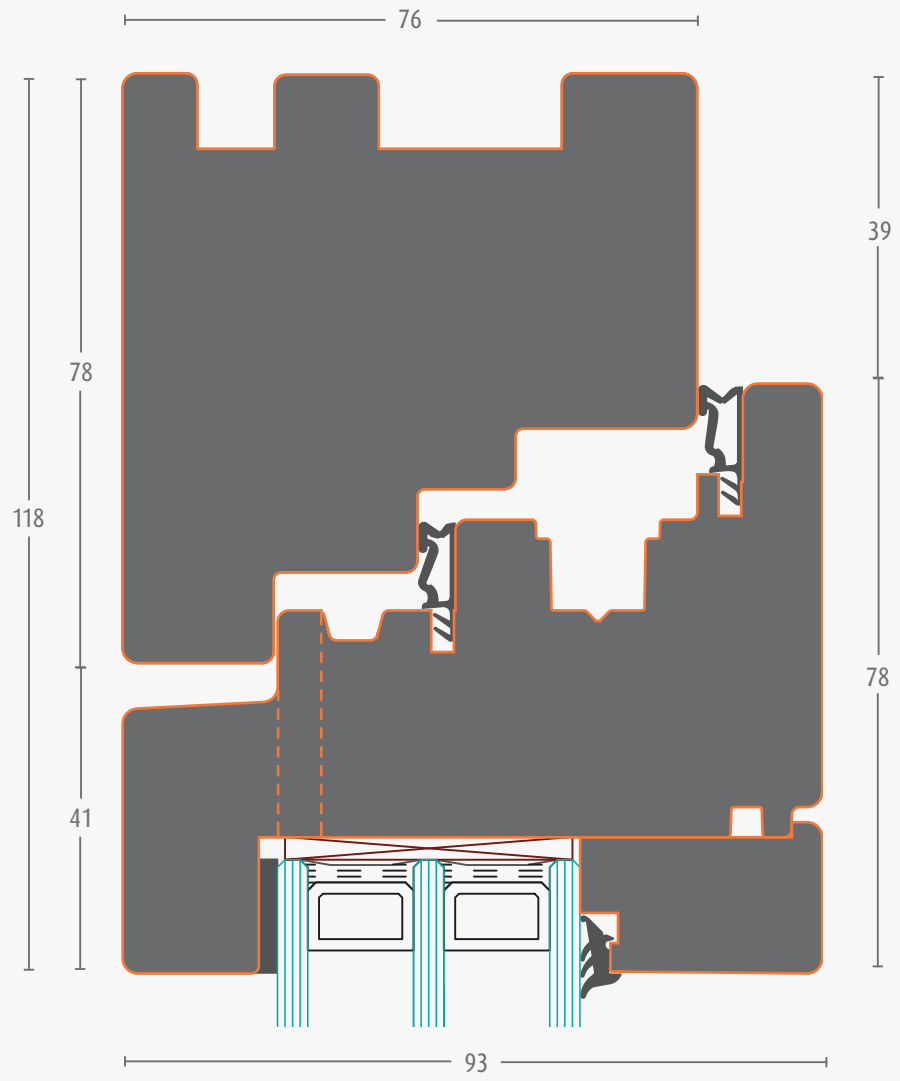

oben/seitlich

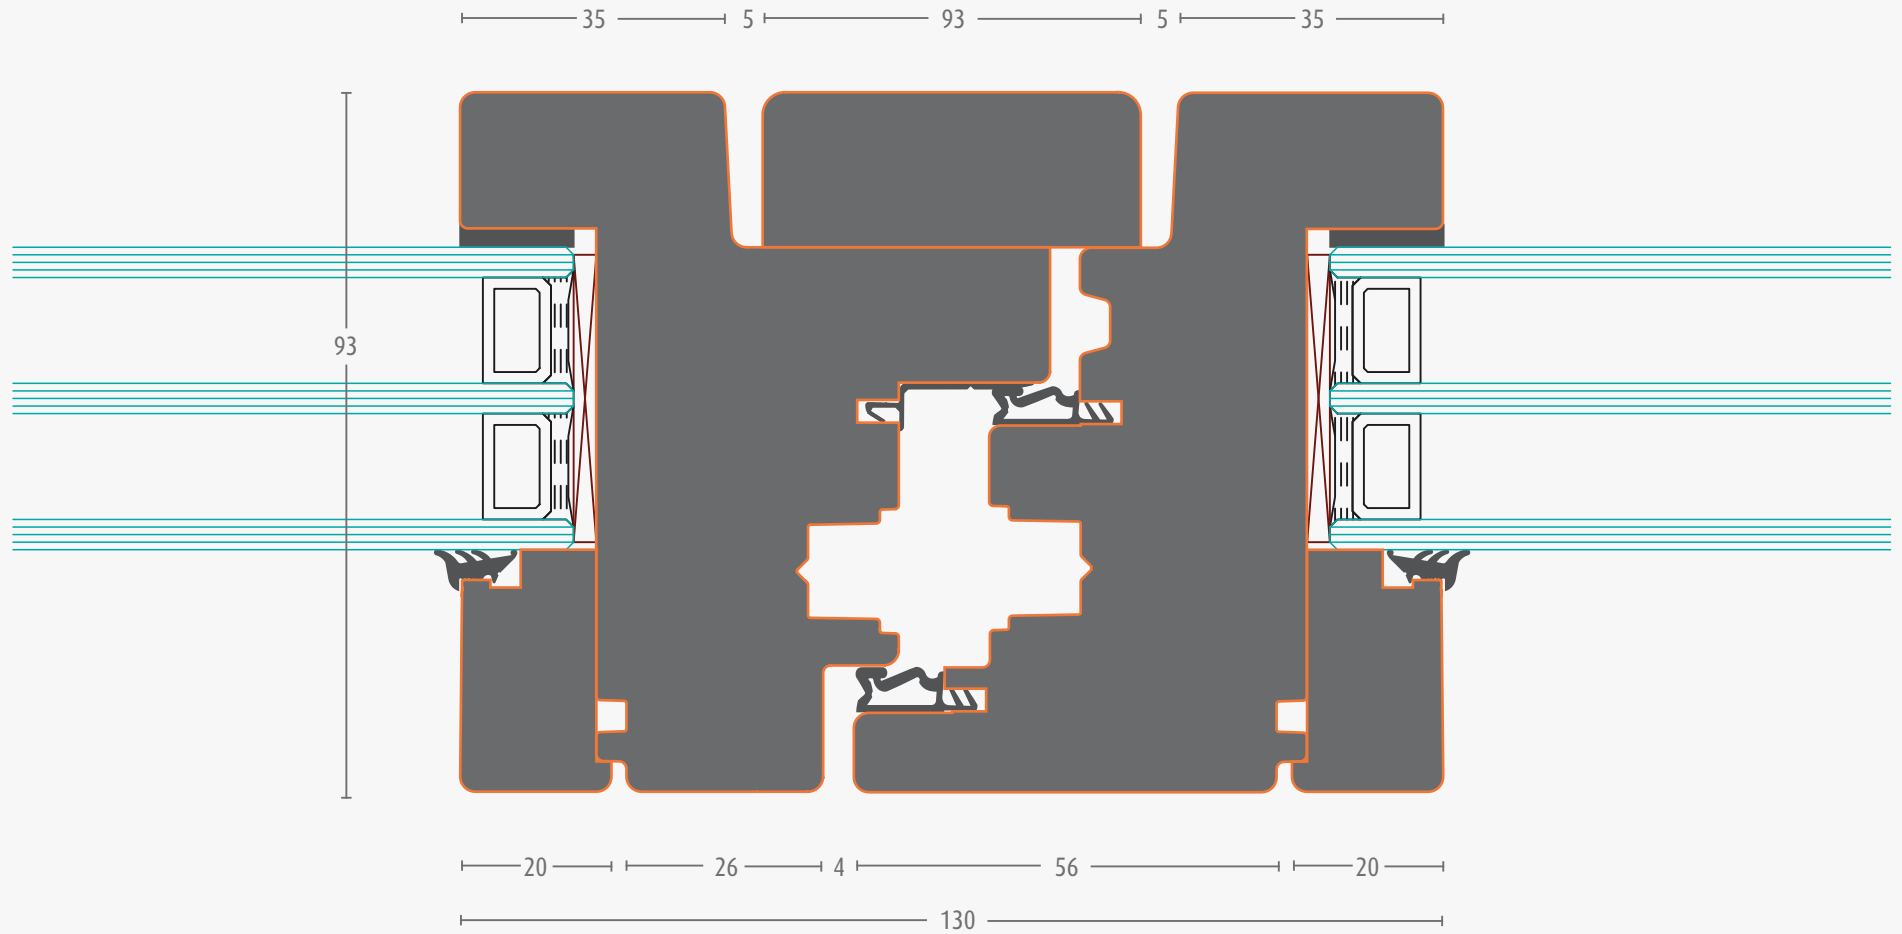


Stulp

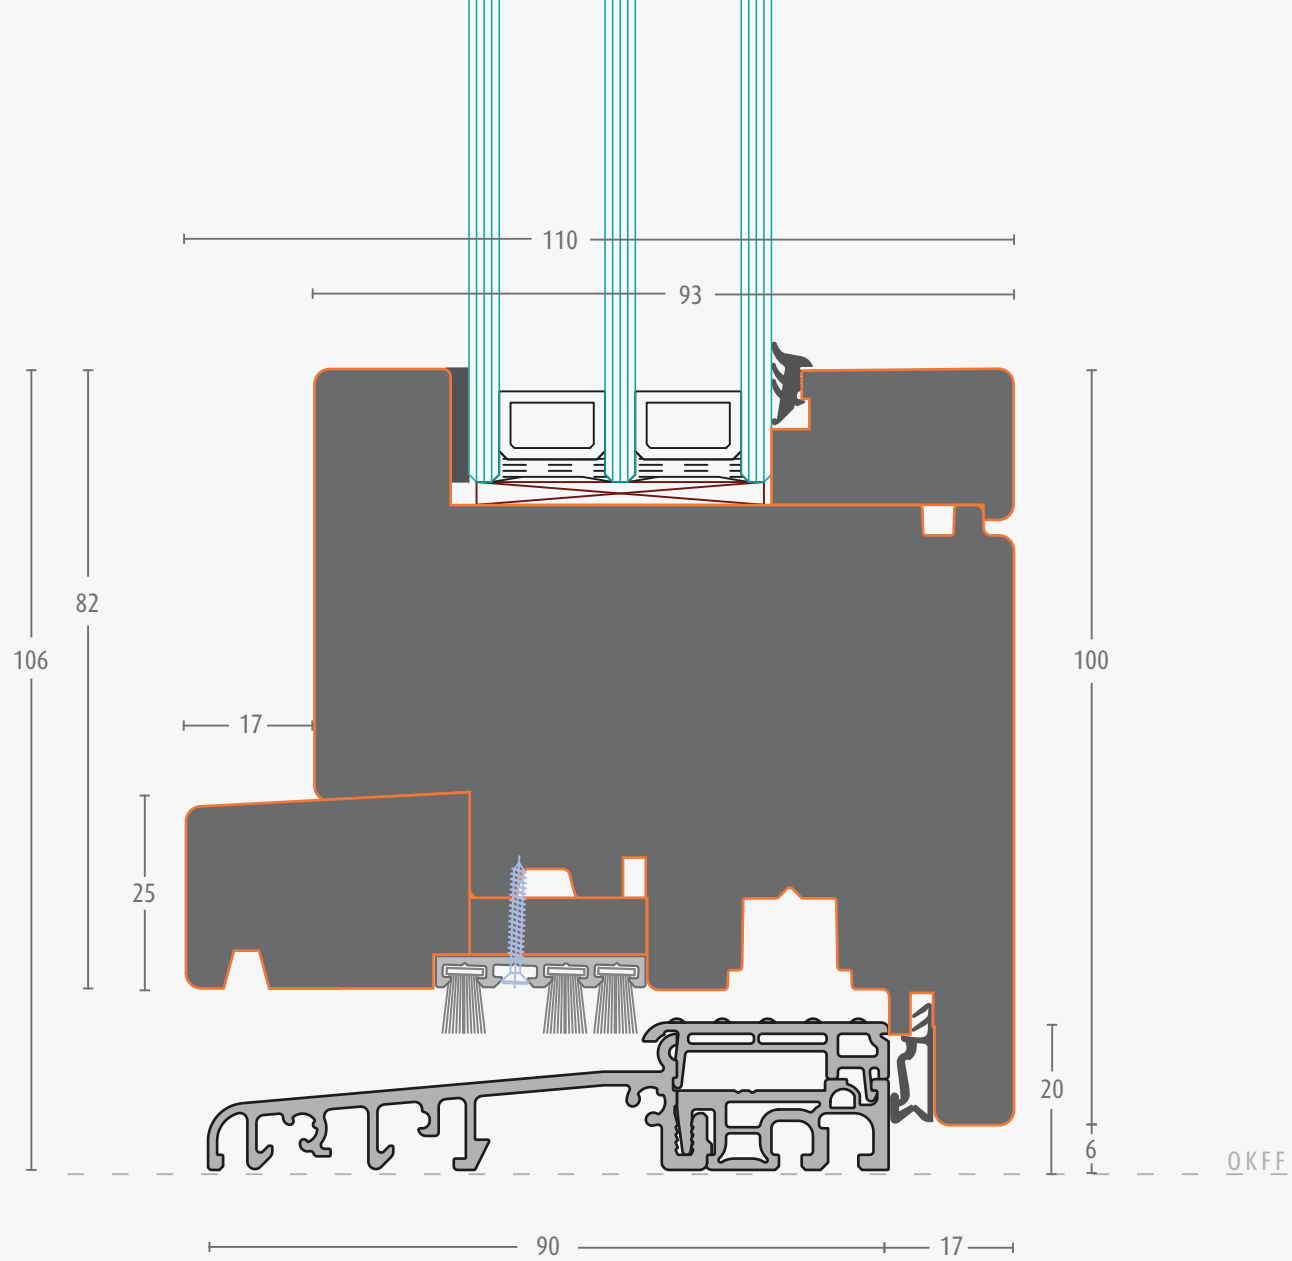


Bodenschwelle 20mm



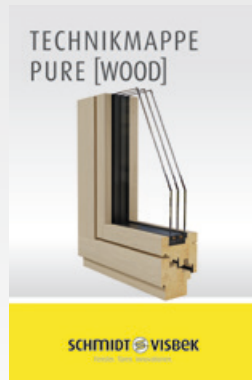

## Technikmappe PURE

Diese Präsentation als PDF  
zum Download auf:  
[www.schmidt-visbek.de](http://www.schmidt-visbek.de)

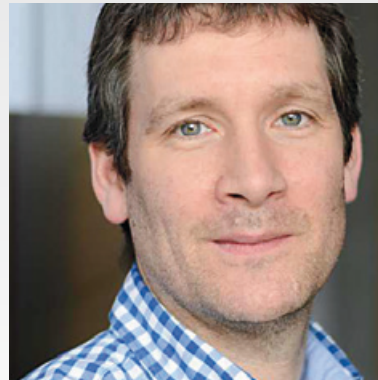

Heinz Hermes  
ARBEITSVORBEREITUNG/TECHNIK

Fon 0 44 45 . 96 22 - 25  
Fax 0 44 45 . 96 22 - 91  
[hhermes@schmidt-visbek.de](mailto:hhermes@schmidt-visbek.de)



Sebastian Fortmann  
ARBEITSVORBEREITUNG/TECHNIK

Fon 0 44 45 . 96 22 - 38  
Fax 0 44 45 . 96 22 - 62  
[sfortmann@ipcompany.de](mailto:sfortmann@ipcompany.de)